Den Braven

Better results through Knowledge

# AUTOMOTIVE / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

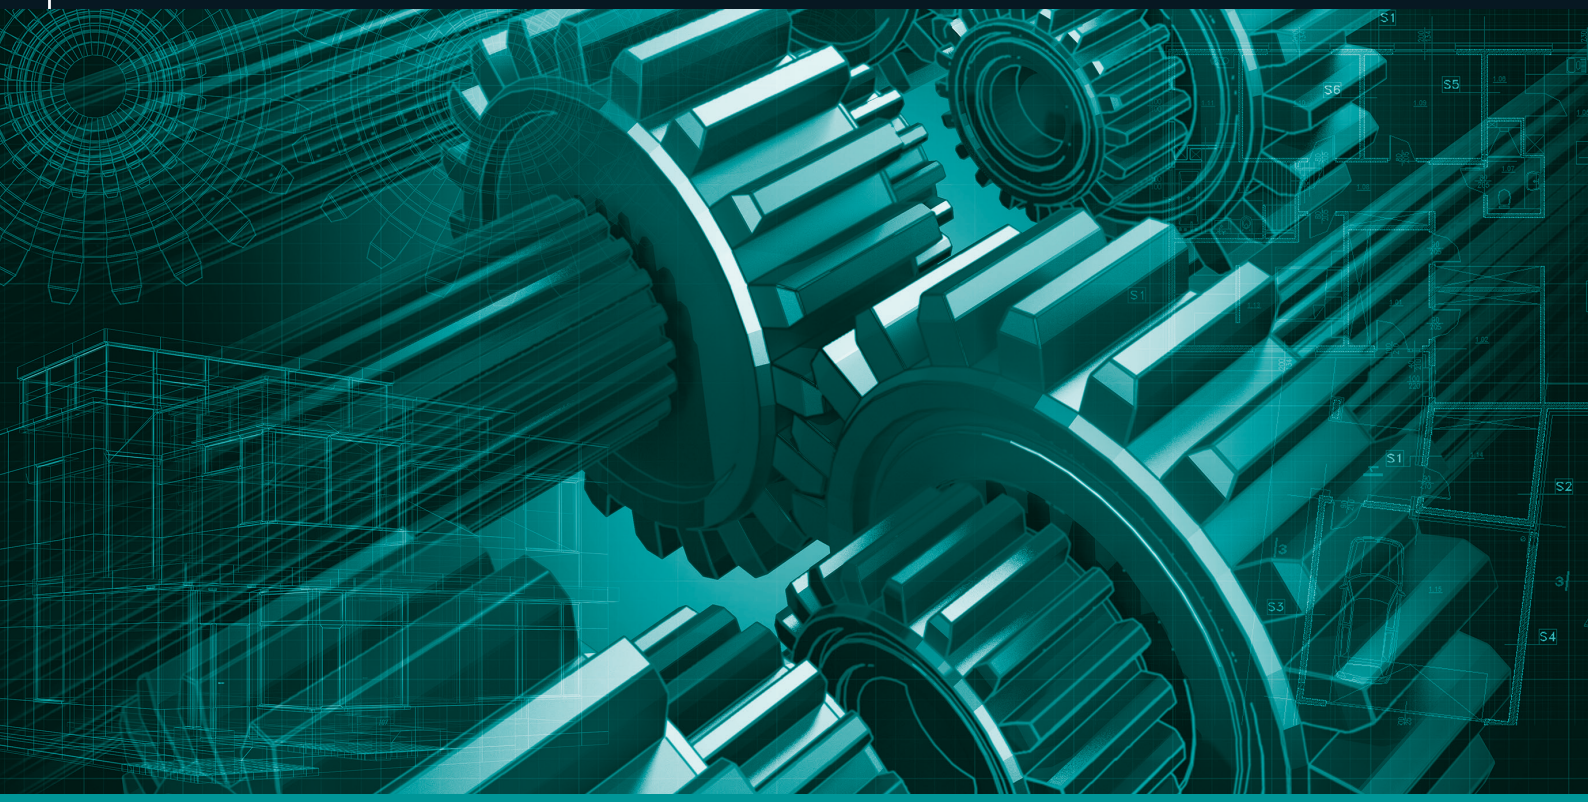

## ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΤΖΕΣ
### DB GASKET-SEALANT

- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Μόνιμα ελαστική
- Αντοχή σε λιπαντικά και γράσσα

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για υψηλές θερμοκρασίες .

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου χρειαζόμαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν χρησιμοποιείται σε αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δεν βάφεται.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15508 | Φισίγγιο | 280 | Κόκκινη | 25 | 8711595098939 |
| 15509 | Φισίγγιο | 280 | Μαύρη | 12 | 8711595098953 |
| 2487 | Σωληνάριο | 80 | Κόκκινη | 24 | 5205205662083 |
| 2488 | Σωληνάριο | 80 | Μαύρη | 24 | 5205205662076 |

## ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ PRESSURE PACK
### DB THERMO SEALANT

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή στα λάδια στα γράσα, στα αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για χρήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευασία pressure pack εξασφαλίζει ακριβή δοσομετρία, ευελιξία σε πολύ κλειστά σημεία της εφαρμογής λόγω του μικρού όγκου με εγγυημένα αποτελέσματα.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα σε εφαρμογές που είναι αναγκαία η σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για εφαρμογή σε μπετόν, μάρμαρο, χαλκό, γαλβανισμένο χάλυβα, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτούχες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλη για αρμούς με βάθος μεγαλύτερο των 10mm. Δε βάφεται.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | Πιεσόμενο φυσίγγιο | 200 | Γκρι | 12 | 5205205115008 |
| 2173 | Πιεσόμενο φυσίγγιο | 200 | Κόκκινη | 12 | 5205205115022 |
| 2174 | Πιεσόμενο φυσίγγιο | 200 | Μαύρη | 12 | 5205205115015 |

- Αυτόματος μηχανισμός (pressure pack)
- Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία
- Μόνιμα ελαστική
- Αντοχή σε λιπαντικά και γράσα

## ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
### DB HYBRIFIX

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

«All-In-One» σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης σε πάνελ, σοβατεπί, περβάζια, κατώφλια και μονωτικά υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση σε συστήματα υαλοπινάκων σε εσωτερικούς χώρους, κουζίνες, μπάνια, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία, και σε μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης. Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής. Δεν βάφεται με χρώματα αλκυδικής βάσης. Ενδέχεται να κιτρινίσει όταν εφαρμόζεται σε σκοτεινά μέρη.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | Σωληνάριο | 80 | Λευκό | 25 | 8711595089784 |
| 15156 | Φυσίγγιο | 290 | Λευκό | 12 | 8711595097550 |
| 15157 | Φυσίγγιο | 290 | Γκρι | 12 | 8711595097574 |
| 12009456 | Φυσίγγιο | 290 | Μαύρο | 12 | 8711595189309 |

- Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση
- Ισχυρή συγκόλληση
- Άοσμο, ουδέτερο
- Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά

## ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB MAMUT GLUE TOTAL

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, επαγγελματικό συγκολλητικό MS-Polymer, με πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία εξαιρετικά ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 4,0Nmm$^2$. Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συγκόλληση πολλών κατασκευαστικών υλικών όπως σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελαφριά κράματα, PU, ABS, PVC, πολυστερίνη, πολυεστέρα, γυαλί, καθρέπτη, τσιμεντοκονία, φυσικές πέτρες, γύψο, βαμμένες επιφάνειες, κεραμικά. Η χρήση ασταριού δεν είναι πάντα απαραίτητη. Εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα, τροχόσπιτα, μηχανήματα, αεραγωγούς, προσόψεις, γυαλί, μεταλλικές κατασκευές, πλαίσια παραθύρων, βιομηχανικά πάνελ, κλιματιστικά, στην ναυτιλία κλπ.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλη για χρήση κάτω από το νερό, για εφαρμογές με υλικά PE, PP, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, επιφάνειες ασφαλτικής βάσης και για σφράγιση αρμών.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51920 | Φυσίγγιο | 290 | Λευκό | 12 | 8595100150080 |

- Εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Μεγάλη αντοχή, μόνιμα ελαστική
- Απορρόφηση ακουστικών και μηχανικών θορύβων από κραδασμούς
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Γιαλοχαρτάρεται και τρίβεται μετά την ωρίμανση

## ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

DB TECTANE-452

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό μεσαίου μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB TECTANE 452 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F 25LM, SNJF F25E, FDA, ITT of CAoF.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαστικές συγκολλήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Για αρμούς σύνδεσης δαπέδων και τοίχων. Σε μεταλλικές κατασκευές, σε προκατασκευασμένα σπίτια, οχήματα, container, ψυγεία, αυτοκινούμενα, σκάφη, τροχόσπιτα, τρένα, αεροπλάνα.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το λευκό χρώμα ενδέχεται να κιτρινίσει λίγο σε μεγάλη έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Δεν συνιστάται για χρήση σε υαλοπίνακες, ενυδρεία, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6729 | Φυσίγγιο | 300 | Μαύρο | 12 | 5205205113011 |
| 6728 | Φυσίγγιο | 300 | Λευκό | 12 | 5205205113004 |

- Μεσαίου μέτρου ελαστικότητας
- Υψηλή μηχανική αντοχή
- Μόνιμα ελαστικό
- Βάφεται

## ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

DB CONTACT ADHESIVE HT 111

Ισχυρή βενζινόκολλα υψηλής θερμοκρασίας για επαγγελματικές εφαρμογές. Υψηλή αντοχή σε περιοχές που αναπτύσσονται θερμοκρασίες, υγρασία, γήρανση και μηχανικές καταπονήσεις.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κατασκευές και επισκευές σε ταπετσαρίες αυτοκινήτων, αφρώδη πλαστικά, λαμαρίνες, ταμπλό κλπ. Κατάλληλη για συγκόλληση φύλλων φορμάικας, σε ξύλο, νοβοπάν, MDF μέταλλα κλπ.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν συνιστάται για χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PTFE, και επιφάνειες ασφαλτικής βάσης.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00400 | Δοχείο | 500 | Μελί | 24 | 5205205670118 |
| 00401 | Δοχείο | 1000 | Μελί | 12 | 5205205670125 |
| 00402 | Δοχείο | 5kg | Μελί | 1 | 5205205670132 |

- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή στην υγρασία
- Αντοχή στην γήρανση

## ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ
### DB SUPER ADHESIVE

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm².

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για συγκόλληση μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού, λάστιχου, καουτσούκ, PVC κλπ.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση κάτω από το νερό, για PE, PP, PC, PMMA, PTFE και για πολύ πορώδεις επιφάνειες.

| Κωδικός | Συσκευασία | (gr ) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| A200862 | Φιαλίδιο | 20 | ☐ Διάφανη | 25 | 5205205630006 |

- Ισχυρή συγκόλληση
- Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα
- Διάφανη

## ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
### DB EPOFIX MINUTE

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Διάφανη κόλλα, δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες και σκληρυντή μερκαπτάνης. Σχεδιασμένη για πολύ γρήγορη, δυνατή και αόρατη συγκόλληση σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για συγκόλληση γυαλιού, πέτρας, τσιμέντου, πορσελάνης, ξύλου, πλαστικών, χρυσού και των συνδιασμών τους.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90872 | Σύριγγες | 2 x 12 | ☐ Διάφανη | 12 | 8711595090872 |

- Υπερδιάφανη
- Γρήγορη εφαρμογή
- Ισχυρή συγκόλληση
- Εύκολη μίξη

## ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
### DB EPOFIX STEEL

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μέταλλα. Ιδανική για συγκόλληση σπασμένων εξαρτημάτων σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -50ºC μέχρι +150ºC. Αντίσταση σε πίεση μέχρι 3000psi. Ανθεκτική στο νερό, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στα υγρά ψυγείου και στα περισσότερα χημικά.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για σίδερο, αλουμίνιο, χαλκό, χυτοσίδηρο, μπρούτζο, ατσάλι κλπ. Ιδανική και για συνδιασμούς συγκόλλησης των παραπάνω υλικών.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90919 | Σωληνάρια | 2 x 20 | ☐ Διάφανη | 12 | 8711595090919 |

- Πολύ ισχυρή συγκόλληση
- Τρίβεται & τρυπιέται
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες

## ΕΠΟΞΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ
### DB EPOFIX UNIVERSAL

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Υψηλής ποιότητας διάφανη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών με υψηλή αντοχή στη συγκόλληση. Για επαγγελματικές και ερασιτεχνικές εφαρμογές.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, πορσελάνες, πολυστυρένιο, μάρμαρο, εβονίτη, σκληρά πλαστικά. Συγκολλά τέλεια και συνδυασμούς υλικών όπως γυαλί με μέταλλο, πλαστικό με ξύλο,κλπ.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

Δεν συνιστάται για τεφλόν, σιλικόνη, πολυεθυλένιο, πολυπροπυλένιο.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90896 | Σωληνάριο | 2 x 20 | ☐ Διάφανη | 12 | 8711595090896 |

- Διάφανη
- Ισχυρή συγκόλληση
- Γρήγορη εφαρμογή

## ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ
TECTANE BRAKE CLEANER

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε σπρέι. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δεν διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλους τους τύπους φρένων αλλά και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8870 | Spray | 500 | - | 12 | 5205205114124 |
| 70502 | Spray | 750 | - | 12 | 5205205114162 |

- Πολύ δραστικό καθαριστικό
- Δεν επηρεάζει λάστιχα και πλαστικά
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ
TECTANE BRAKE CLEANER

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολύ δραστικό καθαριστικό φρένων σε δοχείο. Καθαρίζει και βελτιώνει τη λειτουργία των φρένων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον. Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα όπως: σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δε διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη με τα οποία θα έρθει σε επαφή. Οικονομική λύση για τους επαγγελματίες.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλους τους τύπους φρένων αλλά και εξαρτήματα σε οχήματα όπως: δισκόφρενα, ταμπούρα, εξαρτήματα φρένων, πλατό συμπλέκτη, αντλίες βενζίνης, αντλίες λαδιού κλπ.

| Κωδικός | Συσκευασία | (Lt) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10485 | Δοχείο | 30 | - | 1 | 5205205114179 |

- Πολύ δραστικό καθαριστικό
- Δεν αφήνει κατάλοιπα
- Οικονομική συσκευασία
- Φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον

## ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ $MoS_2$
TECTANE PENETRATING $MoS_2$

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με $MoS_2$ με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Η ισχυρή τριχοειδής δράση και οι εξαιρετικές ιδιότητες ροής επιτρέπουν στο υλικό την πρόσβαση του σε παλαιές κολλημένες συνδέσεις. Τα αντιδιαβρωτικά συστατικά του προϊόντος εμποδίζουν τη δημιουργία νέας σκουριάς σε επεξεργασμένα μέρη. Απωθεί τη σκουριά προσφέροντας μόνιμη προστασία από τη διάβρωση. Σταματά θορύβους, λύνει, αβίαστα και γρήγορα, μια σειρά προβλημάτων σχετικά με τη συντήρηση, την επισκευή και την παραγωγή.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
"Για όλους τους τύπους σύνδεσης όπως: βίδες, περικόχλια, μπουλόνια, μεντεσέδες, επιφάνειες ολίσθησης, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ."

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11760100 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205114209 |

- Προστασία από την διάβρωση
- Γρήγορα αποτελέσματα
- Μακροχρόνια προστασία

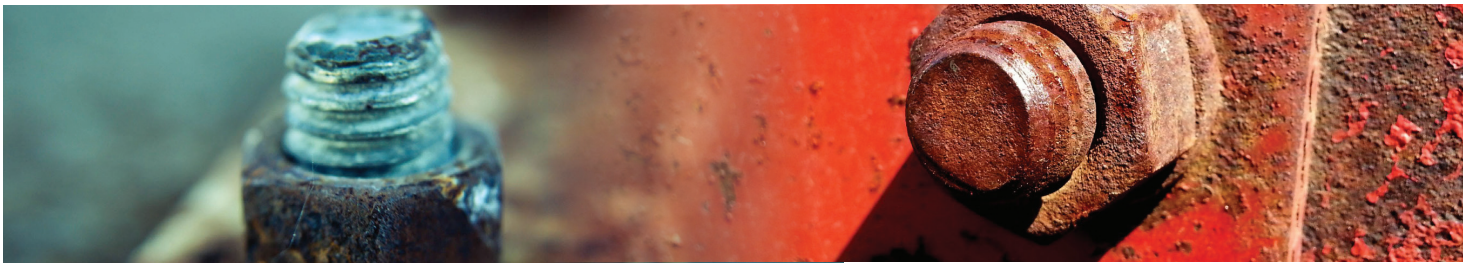

## ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕ ΛΑΔΙ
TECTANE PENETRATING OIL A 2000

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επαγγελματικό αντισκωριακό σπρέι με λάδι με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα. Πολύ δυνατό στη χρήση με γρήγορα αποτελέσματα. Χαλαρώνει κολλημένους συνδέσμους, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για βίδες, παξιμάδια, μηχανισμούς, κλειδαριές, λουκέτα, ρουλεμάν, ντίζες φρένων ή συμπλέκτη κλπ.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-2000 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205110065 |

- Προστασία από την διάβρωση
- Γρήγορα αποτελέσματα
- Μακροχρόνια προστασία

## ΣΠΡΕΪ ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΟ
TECTANE WHITE GREASE SPRAY

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λευκό γράσο μεγάλης διάρκειας για λίπανση και μείωση τριβών διαφόρων μηχανισμών και κινούμενων μερών. Έχει καλή πρόσφυση και προστατεύει από την οξείδωση. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -40$^0$C έως + 120$^0$C.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για όλους τους τύπους ρουλεμάν, για μεντεσέδες, για μηχανές, πύρους σε μοτέρ, οδηγούς σε μηχανισμούς κλπ.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8387 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205114087 |

- Μεγάλη διάρκεια
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Προστατεύει από την οξείδωση

## ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΙΜΑΝΤΕΣ
TECTANE V-BELT SPRAY

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι για ιμάντες που είναι εκτεθειμένοι σε υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον. Διεισδύει βαθιά στους πόρους απωθώντας την σκόνη, το νερό και την υγρασία. Σταματά τους θορύβους από την ολίσθηση και προσφέρει προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δραστικό ακόμα και σε θαλασσινό περιβάλλον.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για ιμάντες που πατινάρουν πάνω σε μηχανήματα, γεννήτριες και μοτέρ αυτοκινήτων. Κατάλληλο για ιμάντες όλων των τύπων.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7836 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205114070 |

- Βαθιά διείσδυση
- Απωθεί την σκόνη
- Γρήγορη απόδοση

## ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
TECTANE SILICONE SPRAY

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40$^0$C έως +150$^0$C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξείδωση.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα, ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205114056 |

- Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες
- Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
- Προστατεύει από την οξείδωση

## ΥΓΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
### TECTANE SILICONE

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Υγρή σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40$^0$C έως +150$^0$ C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από οξείδωση.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για πλαστικά, μέταλλα και λάστιχα. Λιπαίνει και προστατεύει μεντεσέδες, ράουλα,ρουλεμάν, ταμπλό κλπ.

| Κωδικός | Συσκευασία | (Lt) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76231 | Δοχείο | 20 | - | 1 | 5205205114193 |
| 76232 | Δοχείο | 30 | - | 1 | 5205205114186 |

- Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά
- Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες
- Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες
- Προστατεύει από την οξείδωση

## ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ
### TECTANE CONTACT WITH OIL

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών με λάδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και μπουζί. Σταματά διαρροές, την απώλεια τάσης και προστατεύει από την μακροχρόνια διάβρωση. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, κλαρκ κλπ

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8790 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205114032 |

- Απωθεί το νερό και την υγρασία
- Σταματά διαρροές
- Γρήγορη απόδοση

## ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ
### TECTANE CONTACT WITHOUT OIL

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Καθαριστικό και συντηρητικό σπρέι ηλεκτρικών επαφών χωρίς λάδι. Απωθεί το νερό και την υγρασία από ενώσεις καλωδίων. Διαλύει τη βρωμιά που εμφανίζεται σε διακόπτες, φύσες και μπουζί. Σταματά διαρροές και την απώλεια τάσης. Δημιουργεί μία δίοδο για το ρεύμα χωρίς τριβές. Βοηθάει στο ξεκίνημα οχημάτων με προβλήματα υγρασίας. Εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Για διακόπτες και ηλεκτρικές επαφές οχημάτων, για διανομείς, συνδέσεις καλωδίων, μηχανές, κλαρκ κλπ

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8792 | Spray | 400 | - | 12 | 4001587127186 |

- Απωθεί το νερό και την υγρασία
- Σταματά διαρροές και τη πτώση τάσης
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

## ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
### TECTANE CARBURATOR CLEANER

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Σπρέι καθαρισμού καρμπυρατέρ ειδικού μείγματος για μεγαλύτερη απόδοση. Συνδυασμός καθαρισμού και λίπανσης. Δε διαβρώνει τις ελαστικές μεμβράνες και τα μέταλλα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Αφαιρεί κατάλοιπα, λάδια κλπ.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Αποτελεσματικό καθάρισμα εσωτερικά και εξωτερικά σε καρμπυρατέρ. Ιδανικό για τον καθαρισμό της πεταλούδας και της εισαγωγής injection σε οχήματα.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5902 | Spray | 400 | - | 12 | 4001587010051 |

- Ισχυρό καθαριστικό
- Αφαιρεί κατάλοιπα
- Δεν διαβρώνει τα πλαστικά και τα μέταλλα

## ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
TECTANE ENGINE START

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι για γρήγορο ξεκίνημα μηχανών βενζίνης και πετρελαίου. Βοηθά στην εκκίνηση μηχανών που βρίσκονται σε κρύο περιβάλλον ή έχουν μείνει σε ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα, γεννήτριες κλπ. Ιδανικό για περιπτώσεις μηχανών που δεν έχουν συχνή χρήση.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11269 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205114049 |

- Γρήγορη απόδοση
- Απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες

## ΣΠΡΕΪ ΜΕ PTFE
TECTANE PTFE

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άχρωμο, αντικολλητικό λιπαντικό σπρέι. Εφαρμόζεται σε σημεία που θέλουν λίπανση αλλά το γράσο ή κάποιο λάδι ρυπαίνει τη γύρω επιφάνεια. Έχει μεγάλη διάρκεια λίπανσης, προστατεύει από φθορές και αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -50°C έως +260°C. Δεν περιέχει γράσο και απωθεί σκόνες, βρωμιές και νερό.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για εφαρμογές σε σημεία τριβής μετάλλων και πλαστικών, πλαστικού και λάστιχου κτλ. Ενδείκνυται για κοπτικά μηχανήματα, ρουλεμάν, κλειδαριές, μηχανισμούς παραθύρων κλπ.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7967 | Spray | 400 | - | 12 | 4001587125304 |

- Μεγάλη διάρκεια
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν ρυπαίνει την επιφάνεια

## ΣΠΡΕΪ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ
TECTANE ZINK

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος εξαιρετικής ποιότητας για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 500°C. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα. Περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο πάνω από 90%.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα, και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7965 | Spray | 400 | - | 12 | 4001587040034 |

- Προστασία από την διάβρωση
- Βάφεται
- Πάνω από 90% περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο
- Αντέχει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες

## ΣΠΡΕΪ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
TECTANE ZINK-ALU

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο και γυαλιστερό φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση. Βάφεται και αντέχει σε θερμοκρασίες έως 200°C. Έχει την ίδια όψη με την επιφάνεια γαλβανίσματος εν θερμώ. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μέταλλα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για προστασία σε γαλβανισμένες επιφάνειες μετά από κολλήσεις, κόψιμο, τρύπημα και γενικά όπου έχει φύγει το γαλβάνισμα.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9271 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205114094 |

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γυαλιστερό φινίρισμα
- Περιέχει αλουμίνιο
- Αντοχή έως 200°C

## ΣΠΡΕΪ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

**TECTANE CHAIN**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπρέι εξαιρετικής ποιότητας για λίπανση και συντήρηση αλυσίδων. Καθιστά την κίνηση των αλυσίδων ήρεμη και συνεχή. Απωθεί την υγρασία και προστατεύει από τη διάβρωση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και δε στάζει κατά την εφαρμογή του. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -40°C έως +150°C. Κατάλληλο και για αλυσίδες με O-RING.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για λίπανση αλυσίδων σε μοτοσικλέτες, μηχανές, βιομηχανικά εργαλεία, ρουλεμάν, συρματόσχοινα κλπ.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7968 | Spray | 400 | - | 12 | 5205205114025 |

- Κατάλληλο για αλυσίδες με O-RING
- Προστατεύει από την διάβρωση
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν στάζει

## ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

**DB VEZEL-PLAMUUR**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυεστερικός στόκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Περιέχει ίνες υάλου για μεγάλη συνεκτική αντοχή. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και γρήγορη ωρίμανση. Μπορεί να τριφτεί και να βαφτεί μετά από 15 λεπτά. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-8 λεπτά.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, οικοδομές κλπ.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | Δοχείο | 750 | - | 12 | 5205205620052 |

- Γρήγορη ωρίμανση
- Βάφεται
- Δεν συρικνώνεται
- Extra δύναμη λόγω των πολυεστερικών ινών

## ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

**DB POLY-PLAMUUR**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σιδηρόστοκος υψηλής ποιότητας δύο συστατικών, για επαγγελματική χρήση. Πολύ ισχυρή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα. Χρόνος επεξεργασίας μετά τη μείξη: 4-6 λεπτά. Βάφεται μετά από 15 λεπτά.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για επιδιορθώσεις σε λαμαρίνα, πολυεστερικές επιφάνειες, ξύλο κλπ. Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά κλπ.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και ασφαλτικά υλικά. Να μην εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις.

| Κωδικός | Συσκευασία | (ml) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Δοχείο | 250 | - | 24 | 5203473214034 |
| 004 | Δοχείο | 380 | - | 24 | 5205205620038 |
| 005 | Δοχείο | 1000 | - | 12 | 5205205620045 |

- Γρήγορη ωρίμανση
- Βάφεται
- Δεν συρρικνώνεται

## ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟ

**DB HARDENER**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καταλύτης κατάλληλος για μείξη με σιδηρόστοκο και πολυεστερικό στόκο.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καταλύτης 8gr για συσκευασία 250/380gr.
Καταλύτης 20gr για συσκευασία 750/1000gr.

| Κωδικός | Συσκευασία | (gr) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Σωληνάριο | 8 | - | 1 | 5205205620069 |
| 011 | Σωληνάριο | 20 | - | 1 | 5205205620076 |

## ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ PPM 80ºC

PPM MASKING TAPE 80ºC

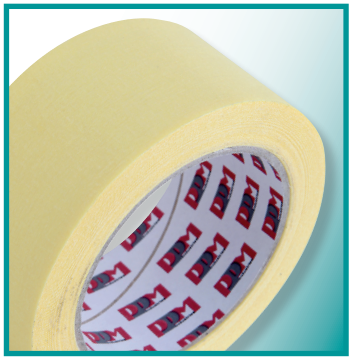

- Επαγγελματική ποιότητα
- Πολλαπλών εφαρμογών
- Δεν αφήνει κατάλοιπα

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαρτοταινία μασκαρίσματος για προστασία επιφανειών στον τομέα της φανοποιείας. Ανθεκτικότητα σε θερμικό σοκ, στα χρώματα και τα διαλυτικά. Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υλικά χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας. Αντοχή στη θερμότητα έως +80ºC.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χάρτωμα σε βαφές αυτοκινήτων, φορτηγών, πούλμαν κλπ.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η ταινία πρέπει να αφαιρεθεί εντός 24 ωρών προκειμένου να μην αφήσει υπολείμματα κόλλας.

| Κωδικός | Συσκευασία | Διαστάσεις | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| P8019 | Ρολό | 19mm x 50y | Κίτρινη | 96 | 5205205333389 |
| P8025 | Ρολό | 25mm x 50y | Κίτρινη | 72 | 5205205333396 |
| P8030 | Ρολό | 30mm x 50y | Κίτρινη | 60 | 5205205333402 |
| P8038 | Ρολό | 38mm x 50y | Κίτρινη | 48 | 5205205333419 |
| P8050 | Ρολό | 50mm x 50y | Κίτρινη | 36 | 5205205333426 |

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CLEANING WIPES

- Εύχρηστα
- Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά
- Μεγάλη δυνατότητα καθαρισμού

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια πολλαπλών εφαρμογών. Απομακρύνουν φρέσκες σιλικόνες, φρέσκους αφρούς, λάδι, τις περισσότερες φρέσκες κόλλες, χρώματα, γράσα κλπ. από χέρια, εργαλεία και επιφάνειες αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας. Περιέχουν βιταμίνη Ε, η οποία ωφελεί το δέρμα. Ιδανικά για κάθε εργαστήριο ή επαγγελματία, για το γραφείο, το σπίτι κλπ.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τον καθαρισμό των χεριών, εργαλείων και επιφανειών από: σιλικόνες & σφραγιστικά υλικά (φρέσκα υλικά). Αφροί πολυουρεθάνης (φρέσκα υλικά). Γράσα, λάδια, λιπαντικά, μελάνια, βρωμιές, λεκέδες από γρασίδι, και διάφορα παράγωγα πετρελαίου. Χρώματα ακρυλικά, πλαστικά κλπ. (αποτελεσματικά έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή). Γενικός καθαρισμός, ανανεώνουν και καθαρίζουν παλιές μπογιές.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Συνιστάται δοκιμή σε κάποιο κρυφό σημείο πριν την εφαρμογή. Δεν είναι κατάλληλα για κάποια πλαστικά υλικά και για ευαίσθητες επιφάνειες. Δεν είναι κατάλληλα ως καθαριστικό σε σφραγισμένους αρμούς ή κολλήσεις. Τα χέρια θα πρέπει να ξεβγάζονται με καθαρό νερό πριν την επαφή τους με ευαίσθητα εξαρτήματα και φακούς επαφής.

| Κωδικός | Συσκευασία | (τεμ) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202463 | Δοχείο | 80 | - | 6 | 8711595080798 |

**Τραβήξτε το πρώτο μαντηλάκι από το κέντρο και περάστε το μέσα στην σχισμή. Τραβήξτε το επόμενο μαντηλάκι όταν το χρειαστείτε. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίζετε τις επιφάνειες αμέσως. Μπορείτε να αφαιρέσετε χρώματα από πορώδεις επιφάνειες τις πρώτες 24 ώρες, απλά αφήστε ένα μαντηλάκι πάνω στο χρώμα για μερικά λεπτά και μετά τρίψτε για να απομακρυνθεί η μπογιά.**

## ΑΛΟΙΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

DB HAND CLEAN

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλοιφή καθαρισμού χεριών με άρωμα λεμόνι. Εξαιρετικά χρήσιμη για την εφαρμοσμένη μηχανική, τα συνεργεία, τη ναυπηγική κλπ. Περιέχει ενεργά συστατικά που καθαρίζουν με επιτυχία τις δύσκολες βρωμιές στις οποίες τα κοινά σαπούνια είναι αναποτελεσματικά. Αφήνει τα χέρια μαλακά και με ευχάριστο άρωμα.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρισμό των χεριών από λάδια, λίπη, μπογιές, μελάνια, νωπές σιλικόνες, γράσα κλπ. Μετά τον καθαρισμό απαιτείται ξέπλυμα με νερό.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια

| Κωδικός | Συσκευασία | (kg) | Απόχρωση | τεμ | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Δοχείο | 1 | - | 12 | 5205205335000 |
| 244 | Δοχείο | 4 | - | 4 | 5205205335017 |

- Ισχυρή δράση
- Προστατεύει από δύσκολες βρωμιές
- Δεν ερεθίζει το δέρμα