

Silicone-NM

Παραγγελίες

Διατίθεται σε Φυσιγγία των 310ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και barcode

Χρώμα:	Κωδικός:	EAN-13:
Διάφανη	6204	5205205111451



Centre of Excellence

Better results through Knowledge

Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "**καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης**". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφαρμοστές.

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.



Den Braven

Silicone-NM

Σιλικόνη ουδέτερη αντιμυχλική για μάρμαρα & φυσική πέτρα

Silicone-NM

Σιλικόνη ουδέτερη
αντιμυχλική για μάρμαρα &
φυσική πέτρα

- Ειδική Σύσταση για Μάρμαρα & Φυσική Πέτρα
- Δε Λεκιάζει και Δεν Αποχρωματίζεται
- Κατάλληλη για Κουφώματα, Προσόψεις, Είδη Υγιεινής
- Αντιμυχλικές Ιδιότητες
- Σχεδόν Άοσμη
- Τέλεια Πρόσφυση ακόμα και Χωρίς Αστάρι
- Εξαιρετική Αντοχή στην Ακτινοβολία UV, το Νερό και τις Ακραίες Καιρικές Συνθήκες




Silicone-NM

Περιγραφή

Ουδέτερη αντιμυχλική σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με μεγάλη ελαστικότητα. Σχεδιασμένη για την αποφυγή κηλιδώματος σε φυσικές πέτρες και μάρμαρα. Γρήγορη ωρίμανση και λαμπερή όψη. Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, τις ρηγματώσεις, το νερό και την υγρασία. Δε συρρικνώνεται, δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Συμμορφώνεται με ISO 11600 F&G25-LM.

Εφαρμογές

Για σφράγιση αρμών φυσικών πετρωμάτων όπως μάρμαρα, γρανίτες και άλλα απορροφητικά υλικά. Για πλακάκια, γυαλί, πορσελάνη, βαμμένο μέταλλο, αλουμίνιο κλπ. Για εφαρμογές όπου πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο το κηλιδωμα της επιφάνειας. Σε μπάνια, κουζίνες, γυάλινες κατασκευές κλπ.

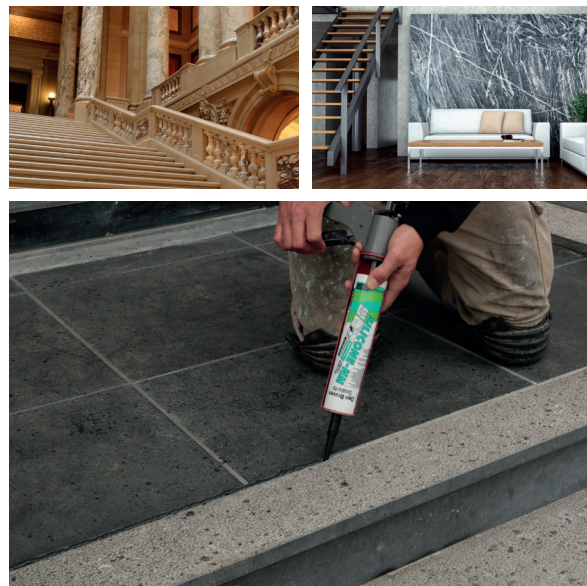

Silicone-NM

Πιστοποίηση

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM
EN 15651-3: S XS2

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πυκνότητα	1,01 g/ml
Σκληρότητα shore A	15°
Επιμήκυνση Θραύσης	530%
Εφελκυστική Αντοχή	0,96 Μπα
Δημιουργία Επιδερμίδας	10 λεπτά
Χρόνος Ωρίμανσης	2mm/ημέρα

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος



Επισκεφτείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο YouTube

Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογής των προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube. Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε το βίντεο του συγκεκριμένου προϊόντος.

