


Tabela de Consumos

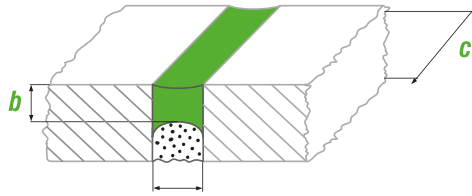

| <i>largura x profundidade [mm] a x b</i> | <i>metros por cartucho de 310ml [m]</i> | <i>quantidade de cartuchos de 310ml por cada 100m</i> | <i>metros por salsichão de 600ml [m] c</i> | <i>quantidade de salsichões de 600ml por cada 100m</i> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4 x 4 | 19,4 | 5 | 37,5 | 3 |
| 5 x 5 | 12,4 | 8 | 24 | 4 |
| 8 x 5 | 7,8 | 13 | 15 | 7 |
| 8 x 8 | 4,8 | 21 | 9,3 | 11 |
| 10 x 8 | 3,9 | 26 | 7,6 | 13 |
| 10 x 10 | 3,1 | 32 | 6 | 17 |
| 12 x 8 | 3,3 | 30 | 6,4 | 16 |
| 12 x 10 | 2,6 | 39 | 5 | 20 |
| 15 x 10 | 2,1 | 48 | 4 | 25 |
| 15 x 12 | 1,7 | 59 | 3,3 | 30 |
| 15 x 15 | 1,4 | 71 | 2,7 | 37 |
| 18 x 10 | 1,7 | 59 | 3,3 | 30 |
| 18 x 15 | 1,1 | 91 | 2,1 | 47 |
| 20 x 10 | 1,5 | 67 | 2,9 | 35 |
| 20 x 15 | 1 | 100 | 1,5 | 52 |
| 25 x 12,5 | 0,9 | 111 | 1,7 | 57 |
| 25 x 15 | 0,8 | 125 | 1,6 | 65 |

É recomendado o uso de cordão de polietileno de célula fechada como fundo de junta. O cordão evita a aderência do selante à base e limita a sua profundidade, reduzindo o consumo.

Os resultados acima mencionados não incluem perdas, desperdícios e eventuais retrações do selante.