



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Destques





Den Braven

Silicones



Silicone Neutro PLUS

- ▶ 100% Silicone
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Resistente a Fungos

Certificações:

- Elementos de fachada
- Sistemas envidraçados
- Aplicações sanitárias
- ISEGA - certif. alimentar



Silicone Neutro 8038

- ▶ Versátil e duradouro
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Resistente a Fungos

Certificações:

- Elementos de fachada
- Sistemas envidraçados
- Aplicações sanitárias



Silicone Neutro Colours (Colorido)

- ▶ Várias cores disponíveis
- ▶ Resistente a raios UV, e
- ▶ Flexível e duradouro

Certificações:

- Elementos de fachada
- Sistemas envidraçados
- Aplicações sanitárias



Silicone Neutro FireProtect®

- ▶ Corta-fogo
- ▶ Efeito retardante da ação da chama

Certificações:

- Elementos de fachada
- Sistemas envidraçados
- EN 1366-4 (Classe fogo)



Híbridos (Polímeros MS, SPUR)



MS Polímero Hybrifix

- ▶ Colagens e selagens
- ▶ Superfícies húmidas
- ▶ Formulação sanitária
- ▶ Colagens fortes em interiores e exteriores

Certificações:

- Elementos de fachada
- Aplicações sanitárias
- EMICODE EC1 PLUS very low emission



MS Polímero Clearfix

- ▶ Transparente/Cristal
- ▶ Superfícies húmidas
- ▶ Elasticidade elevada
- ▶ Colagens em interiores

Certificações:

- Elementos de fachada (INT)
- ISEGA - certif. alimentar



MS Polímero Mamut Glue

- ▶ Fixação imediata até 22Kg/cm2
- ▶ Não contém solventes
- ▶ Adesivo Extra forte
- ▶ Superfícies húmidas

Certificações:

- M1 - Class of Building material
- EMICODE EC1 PLUS very low emission



Acrílicos



Selante acrílico Uso geral - AcrylW

- ▶ Admite pintura
- ▶ Reparações em fendas e fissuras
- ▶ e fissuras
- ▶ Uso geral

Certificações:

- Elementos de fachada



Selante acrílico Areado - Stuc-O-Seal

- ▶ Admite pintura
- ▶ Reparações em fendas e fissuras
- ▶ e fissuras
- ▶ Acabamento areado

Certificações:

- Elementos de fachada



Selante acrílico para Exterior

- ▶ Admite pintura
- ▶ Resistente à chuva após a aplicação.
- ▶ Aplicações em exteriores

Certificações:

- Elementos de fachada
- EMICODE EC1 PLUS very low emission



Selante acrílico Pintura imediata

- ▶ APLICAR, PINTAR, PRONTO!
- ▶ Não provoca descoloração da pintura.
- ▶ Não corrosivo para metais

Certificações:

- Elementos de fachada





Silicone Universal

- ▶ Resistência aos raios UV
- ▶ Uso Geral
- ▶ Elevada elasticidade

Certificações:

- Elementos de fachada
- Sistemas envidraçados
- Aplicações sanitárias



Silicone Sanitário

- ▶ Cozinhas e WC
- ▶ Anti-fungos
- ▶ Elevada elasticidade

Certificações:

- Elementos de fachada
- Sistemas envidraçados
- Aplicações sanitárias



Silicone altas temperaturas

- ▶ Resiste temperaturas entre -60°C a +300°C
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Cores: Preto e Vermelho

Certificações (preto):

- Elementos de fachada
- Sistemas envidraçados
- Aplicações sanitárias



Prego Líquido Cola MP

- ▶ Forte poder de colagem
- ▶ Resistente à humidade
- ▶ Não contém solventes

Certificações:

- Resistente à humidade (D4) de acordo com a norma EN 204/205.



Cola e Veda neutro Hybriseal 500

- ▶ Alto módulo
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Superfícies húmidas
- ▶ Fungicida

Certificações:

- Elementos de fachada
- Sistema AVAC conforme VID 6022
- Cert. higiênica IHL BERLIN TR BM/10-15



Cola e Veda neutro Hybriseal 540

- ▶ Baixo módulo
- ▶ Elevada elasticidade
- ▶ Superfícies húmidas
- ▶ Sem formação de bolhas.

Certificações:

- Elementos de fachada
- ISO 11600 F25LM
- SNJF (França)



Cola e Veda neutro Hybriseal 530

- ▶ Totalmente Cristal
- ▶ Elasticidade duradoura
- ▶ Superfícies húmidas
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Totalmente invisível



Cola para Telhas Hybriseal CT

- ▶ Alto módulo
- ▶ Cor idêntica à telha.
- ▶ Colagem elástica forte
- ▶ Superfícies húmidas

Certificações:

- Elementos de fachada



Tapa Fissuras Ultra Leve

- ▶ Isento de água
- ▶ Pronto à aplicar
- ▶ Pintável logo após 5 minutos.

Certificações:

- Materiais de vedação para placas de gesso EN 13963: 1A



Cimento Rápido Pronto a aplicar

- ▶ Pronto a usar
- ▶ Acabamento igual ao cimento
- ▶ Preenche e repara
- ▶ Não provoca manchas
- ▶ Admite pintura



Vedante p/madeira Woodflex

- ▶ À cor da madeira
- ▶ Secagem rápida
- ▶ 6 tons disponíveis:

- Faia
- Cereja
- Imbuia
- Meranti
- Carvalho
- Pinho



Acrílico corta fogo FireProtect®

- ▶ Efeito retardante da chama
- ▶ Resiste ao fogo
- ▶ Pintável
- ▶ Ligeiramente intumescente a partir de +120°C

Certificações:

- EN 1366-4





Den Braven



Prego Líquido Montafix SBR

- ▶ Colagem forte
- ▶ Resistente à humidade
- ▶ Substitui pregos e parafusos
- ▶ Aplicações versáteis no setor da construção.



Cola para Sancas Deco-Adhesive

- ▶ Colagens de Sancas,
- ▶ EPS, XPS
- ▶ Resistente à humidade
- ▶ Substitui pregos e parafusos
- ▶ Não contém solventes
- ▶ Admite pintura



Cola e Veda Polyflex 442

- ▶ Elasticidade permanente
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Admite pintura

Certificações:

- Elementos de fachada
- Cumpe os requisitos da norma
- ISO 11600 F 25 HM,
- SNJF F25E (França)
- NF P 85-610



Cola e Veda Polyflex 422

- ▶ Elasticidade elevada
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Admite pintura

Certificações:

- Elementos de fachada
- Cumpe os requisitos da norma
- ISO 11600 F 25 HM,
- SNJF F25E (França)
- NF P 85-610



Espumas PU



Espuma Poliuretano PU Foam

- ▶ Manual ou pistola
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Alto rendimento
- ▶ Preenche, isola e cola
- ▶ Formula avançada
- ▶ Rápido tempo corte
- ▶ Excelente isolamento acústico e térmico.

Certificações:

- FEICA MEMBER



Espuma Poliuretano PU Foam TELHA

- ▶ Manual ou pistola
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Alto rendimento
- ▶ Preenche, isola e cola
- ▶ Formula avançada
- ▶ Rápido tempo corte
- ▶ Excelente isolamento acústico e térmico.

Certificações:

- FEICA MEMBER



Cola em Espuma tipo "Cappotto"

- ▶ Ideal para ETICS (colagem de placas de isolamento térmico pelo exterior)
- ▶ Aplicação com pistola
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Secagem rápida

Certificações:

- B2 (DIN 4102-1)
- A+ (Eurofins ISO 16000)



Espuma Corta Fogo B1 FireProtect®

- ▶ Aplicação manual
- ▶ Efeito retardante da chama
- ▶ Excelente isolamento acústico e térmico.

Certificações:

- B1 (DIN 4102-1)
- EN 1366-4



Fixação Química



Bucha Química Fix-o-Chim

- ▶ Superfícies ocas e maciças
- ▶ Sem estireno
- ▶ Fixações rápidas e seguras
- ▶ Para cargas elevadas



Bucha Química Epoxi Acrilato

- ▶ Superfícies húmidas
- ▶ Superfícies ocas e maciças
- ▶ Sem estireno
- ▶ Fixações rápidas e seguras
- ▶ Para cargas elevadas



Bucha Química Scelfix

- ▶ Superfícies ocas e maciças
- ▶ Sem estireno
- ▶ Fixações rápidas e seguras
- ▶ Para cargas elevadas



Pistola DBP400 p/ Bucha Química

- ▶ Reduz o esforço do utilizador na aplicação dos cartuchos de resina química.
- ▶ Aplicação de cartuchos de 380, 400 e 410ml.





Den Braven

Outros Selantes / Colas



Massa refratária

- ▶ Resiste a temperatura até 1200°C
- ▶ Excelente aderência
- ▶ Não contém amianto

Certificações:

- Elementos de fachada
- Sistemas envidraçados
- Aplicações sanitárias
- ISEGA - certif. alimentar



Super Adhesive Cola instantânea

- ▶ Colagem forte
- ▶ Cola em segundos



Super cola Cola instantânea

- ▶ Colagem extra-forte
- ▶ Cola em segundos
- ▶ Viscosidade 100 cps.



Solda Líquida CE 520

- ▶ Cola estrutural
- ▶ Para metais e plásticos
- ▶ Tempo de Colagem: 4 min.
- ▶ Com 2 bicos misturadores



Fixa Roscas Anaeróbicos

- ▶ Adesivo anaeróbico
- ▶ Indicado para travar e vedar uniões roscadas.
- ▶ Montagem de parafusos, porcas e varões roscados



Limpeza

Lava Mãos em Pasta

- ▶ Fórmula especial
- ▶ Não é agressivo para a pele
- ▶ Alto poder de limpeza e remove facilmente a sujidade da pele e das mãos



Lava Mãos Fluido (tipo gel)

- ▶ Fórmula especial
- ▶ Não é agressivo para a pele
- ▶ Alto poder de limpeza
- ▶ Excelente enxaguamento



Toalhetas de Limpeza WIPES

- ▶ Boiões com 80 toalhetes
- ▶ Forte poder de limpeza
- ▶ Remove sujidade das mãos, ferramentas, tinta e espuma fresca



Anti-musgo

- ▶ Remove musgo, líquenes e algas
- ▶ Limpeza e tratamento de telhas, muros, terraços.



Pistolas



Pistola Profissional 1004S

- ▶ Pistola profissional meia cana para aplicação de selantes
- ▶ Excelentes performances de extração
- ▶ Para aplicação de cartuchos de 310ml



Pistola Profissional MK5 SK

- ▶ Pistola profissional giratória
- ▶ Excelentes performances de extração
- ▶ Para aplicação de cartuchos de 310ml



Pistola Profissional 1012S

- ▶ Pistola profissional tubular
- ▶ Tampa em rosca de alumínio
- ▶ Para aplicação de cartuchos de 600ml



Pistola Profissional DBGUN 355

- ▶ Pistola para espuma PU
- ▶ Totalmente revestida a Teflon



Pistola Profissional DBGUN 635

- ▶ Pistola para espuma PU
- ▶ Totalmente revestida a Teflon





Den Braven

Impermeabilização



Tela Líquida

- ▶ Membrana impermeabilizante
- ▶ Flexível
- ▶ Transitável (exeto transparente)
- ▶ Pronto a aplicar

Cores

- ▶ Terracota
- ▶ Cinza
- ▶ Branco



- ▶ Transparente (não transitável)



soluções para coberturas, terraços, caleiras, chapas metálicas, fachadas


Spray de Pintura acrílica Supercolor

- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Uso profissional e doméstico.
- ▶ Elevada capacidade de cobertura.
- ▶ Efeito duradouro.
- ▶ Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's.



Cores disponíveis

Versão Brilhante

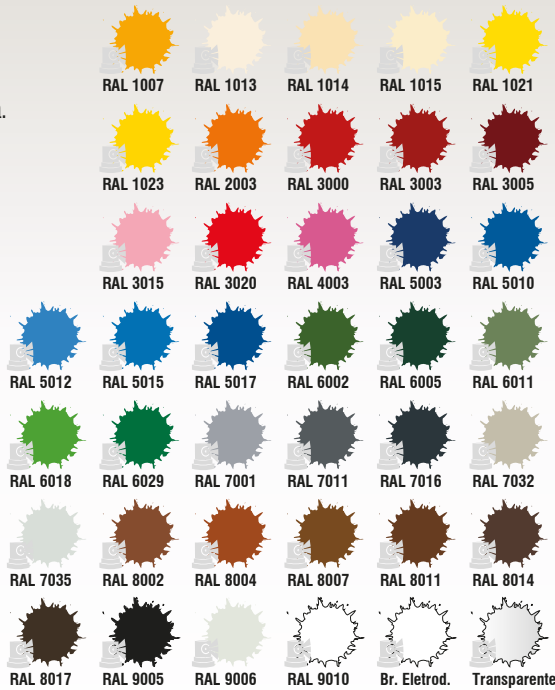

Versão Opaco



As cores mencionadas deste folheto são meramente indicativas



Expositor 264 unidades

Expositor 132 unidades

Distribuído por:

Den Braven Portugal

Rua da Quintã, Lote 6 - FROSSOS | 4700-023 BRAGA | PORTUGAL

T +351 253 300 810 F +351 253 300 815 E geral@denbraven.pt W www.denbraven.pt